FUJIPLA®

ご家庭・お店・オフィスで…
デジカメプリント、カラープリントに…
提案書、カタログ、保存書類に…
ポスター、POP、メニューに…
証明書、会員証、カードに…

より強く、より美しく、より簡単に

キャリングバッグ付

ラミネートフィルム付

クラス最速のラミネート速度※とクラス最短※のウォームアップタイムで快適ラミネート!

※当社比

150ミクロンフィルム+厚口用紙まで対応の高品質ラミネーター!

※0.27mm（270μm）まで

外観フォルムを一新し、高性能はもちろん、使いやすさから、
収納や持ち運びまでも考えたスタイリッシュなラミネーターです。

CUBIC A4セット内容

パーソナルラミネーター　A4サイズ　A3サイズ

FUJI LAMIPACKER CUBIC

FUJIPLA®

A4SIZE・A3SIZE

使う、簡単、収納、キュービック

LAMINATOR

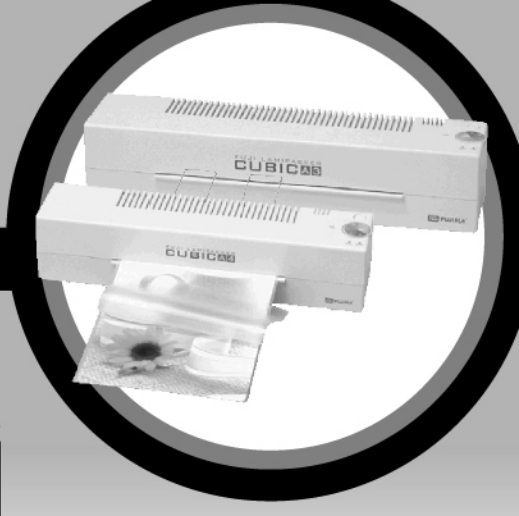

クイック ウォームアップ最短 3分~

快適速度 A4サイズ ラミネート加工 約50秒

温度調節機能付 使いやすいダイヤルタイプ

150 ミクロン ラミネートフィルムまで対応

バッグ付 収納や持ち運びに便利なキャリングバッグ付属

ラミネートフィルム付

フジラミパッカーキュービックは、“使うこと”から“しまうこと”（収納）まで考えたラミネーターです。
従来の当社パーソナルラミネーターに比べ、ラミネート速度をアップ、ウォームアップタイムも短縮しました。
ストレスのない快適なラミネートをぜひお試しください。

フジラミパッカーCUBICの特徴

- シンプルかつコンパクトデザインでご家庭、お店など様々な場所やシーンでご使用いただけます。
- ウォームアップタイムを3～7分間と大幅に短縮し、ストレスなくラミネートを始められます。
- ラミネート速度はクラス最速の360mm/分、A4サイズを約50秒で快適にラミネートできます。
- 操作しやすいプッシュ式電源スイッチと大型ダイヤル式温度調節ツマミなどを本体上面に配置しました。
- 新採用の加熱方式と温度コントロールにより厚口フィルム（150ミクロンタイプ）と厚口用紙の組み合わせもしっかりラミネートできます。
- 電源コードを2Mに延長、使用範囲が広がりました。さらに電源コードを本体内に収納できます。
- すぐに使っていただけるようラミネートフィルムを付属しました。
- 仕上がりに差が出るリヤトレーを付属しました。

フジラミパッカーCUBICの効果

- ラミネート加工により用紙などの加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。
- カラープリントをラミネート加工しますと耐久性の向上だけではなく印刷面を平滑にするため、より美しい仕上がりとなります。
- ラミネート加工は用紙などの加工物にラミネートフィルムが完全全面密着、耐久性が大幅に向上します。
- ラミネートフィルムのセレクトによりサイズ、厚み、UVカットなど様々な加工が可能です。
- 幅広いサイズや厚みへの対応により、アイデア次第でご家庭からオフィスまで様々な用途にご使用いただけます。

ラミネートフィルムについて

- ラミネートフィルムは、フジプラ純正“CPリーフ”をご使用ください。

フジラミパッカーCUBIC A4/A3の機械仕様

商品名	フジラミパッカーCUBIC A4（フジラミパッカーキュービックエーフォー）	フジラミパッカーCUBIC A3（フジラミパッカーキュービックエースリー）
商品番号	LPD2317	LPD3217
最大ラミネート幅	230mm (A4)	335 mm(A3)
最大ラミネート厚	0.6mm(用紙厚を含む)	
ラミネート速度	360mm/分(50Hz)　430mm/分(60Hz)	
対応フィルム	80～150ミクロン(片面厚)	
温度調整範囲	常温、100℃～150℃(±10℃)ダイヤル式	
ウォームアップタイム	約3～7分	
加熱方式/ローラー本数	外部加熱方式/2本ローラー	
電源電圧/消費電力	AC 100V(50/60Hz)/400W	AC 100V(50/60Hz)/600W
本体サイズ/重量（リアトレーは除く）	447(W)×105(D)×105(H)/2.4kg	540(W)×121(D)×121(H)/4.0kg
付属品	リアトレー、ラミネートフィルムA4サイズ10枚、キャリングバック クリーニングペーパー、取扱説明書（保証書）、お客様アンケートはがき	リアトレー、ラミネートフィルムA3サイズ20枚、キャリングバック クリーニングペーパー、取扱説明書（保証書）、お客様アンケートはがき
価格／その他	オープン価格／巻込防止機構／パワーランプ・レディランプ表示／電源コード:2m	
JAN	45 14015 20030 1	45 14015 20031 8
ITF	0204514015200309	0204514015200316
パッケージサイズ/重量	490(W)×158(D)×168(H)/3.2kg	580(W)×186(D)×188(H)/5.4kg
カートンサイズ/重量/入数	510(W)×340(D)×380(H)/14.5kg/4台	660(W)×405(D)×220(H)/12.5kg/2台

※ウォームアップ時間は周囲の温度や設定温度により差が生じる場合がございます。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

当社特許製品

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのいただき、正しくお使い下さい。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。変なにおいや、煙が出たりする。内部に水や異物が入った。このような症状の時は、ご使用を中止しコンセントから電源プラグを抜き、販売店にご相談下さい。
- 本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- 製品の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。
- 本製品の保守用部品の最低保有期間は、製造終了から5年間となります。

※このカタログの記載内容は2004年11月現在のものです。

お問い合せは…

INASHIN co.ltd
本社 133-0054 東京都江戸川区上篠崎 3-11-7
TEL (03)5664-3412　FAX (03)3678-5351
http://www.inashin.co.jp/

フジプラ株式会社
東京都中央区銀座1丁目9番7号
ホームページ http://www.fujipla.co.jp
ヘルプデスク お問い合わせ 0120-227-846
FAX受付　03-3564-2116